

# B-9442S4-AZ




## Bullet IP 4MPx óptica varifocal motorizada 2,8 – 12 mm

Sensor imagen	1/3" CMOS			
Tamaño Imagen	2560x1440 – 4MPx			
Electronic Shutter	1/2s ~ 1/100000s			
Iris	Iris Fijo			
Min. Iluminación	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux con IR			
Lente	2.8-12mm@F1.4, Horizontal: 92°~31°; Vertical: 48°~17.2°; Diagonal: 112°~35.6°			
Focus	Motorizado			
Métrica lente	14			
Día&Noche	ICR			
Wide Dynamic Range	WDR 120dB			
BLC	Sí			
HLC	Sí			
Digital NR	Sí			
S/N Ratio	≥50dB			
Ajuste ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotacion: 0°~360°			
<b>DORI Distancias</b>				
	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
2.8mm	63.99 ~ 188.65 m	25.61 ~ 75.46 m	12.80 ~ 37.73 m	6.40 ~ 18.86 m
<b>Imagen</b>				
Video Compresión	Main stream: H.265 / H.264    Sub stream: H.265 / H.264 / MJPEG    Third stream: H.265 / H.264 / MJPEG			
Resolución	4MP ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ), 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, 480× 240, CIF			

# B-9442S4-AZ

Stream Principal	60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps)
Sub-Stream	60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps)
Tercer Stream	60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480× 240/CIF(1~25fps)
Bit Rate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Bit Rate Type	VBR / CBR
Regulaciones Imagen	ROI, Saturación, Brillo, Tono, Contraste, Wide Dynamic, Nitidez, Imagen Espejo, Volteo Imagen, Reducción ruido, etc.
ROI (region interés)	Cada ROI se puede configurar separadamente
<b>Interfaces</b>	
Red	RJ45
Audio	1CH entrada audio
Almacenamiento	Ranura para microSD hasta 256Gb
Reset	Sí
<b>Funciones</b>	
Monitorización remota	Navegador Web / APP
Navegadores Web	IE (require plug-in) / Chrome / Edge / Firefox / Safari
Conexión Online	Soporta simultáneamente monitorización de hasta 3 usuarios; Soporta multi-stream para transmission tiempo real
Protocolos de red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Interfaz de Protocolo	ONVIF
Smart Alarm	Detección de Movimiento, SD llena, error en SD
Smart Event	Detección de: intrusión en una región, cruce de línea, objeto abandonado / desaparecido, excepción de video (cambio de escena, desenfoco video, etc.)
Otras Funciones	Marca de agua, mascara de vídeo, heartbeat (supervision), vison pasillo, filtrado dirección IP
PoE	IEEE802.3 af
IR Distancia	30 ~ 50 m
Protección	IP67
<b>Otros</b>	
Alimentación	12Vcc y PoE
Consumo	< 8W
Entorno de trabajo	- 30 °C ~ 60 °C / Humedad: menor del 95% (sin condensación)
Dimensiones ( mm )	217.8 × 80.5 × 80.3
Peso ( neto )	Aprox. 0.66Kg
Instalación	Techo / Pared
Certificados	CE, FCC. Y cumple con Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

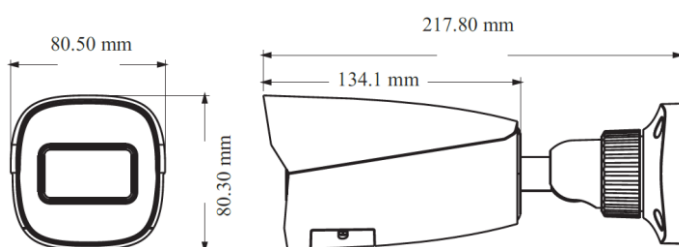

ACCESORIO OPCIONAL:

**H0103**

