


# VK1EL

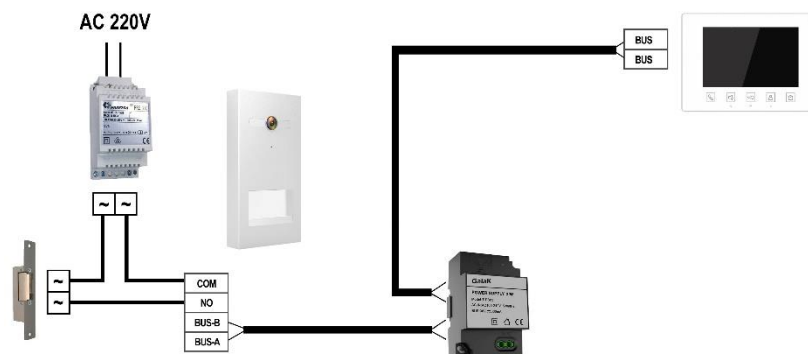

Kit de videoportero 2 hilos, ampliables, compuesto por:

- Placa de calle (1 pulsador) de superficie extraplana (2,6 cm), de solo 8,6 cm de ancho, con cámara CMOS 0,3Mp (visión 90°) y luz infrarroja. Color aluminio-plata ("silver")

Puede controlar 1 cerradura (añadir alimentador PRS210).

Dimensiones en mm: 168 (alto) x 86 (ancho) x 26 (fondo).

Temperatura de funcionamiento: -25°C / +55°C. IP65.

- Monitor color con pantalla de 7" con OSD y teclas táctiles, de superficie, T-IS.05W. Viva voz, manos libres

Resolución de pantalla: 800 x 400. Audio bidireccional.

Dimensiones en mm: 140 (alto) x 220 (ancho) x 24 (fondo).

Temperatura de funcionamiento: -10°C / +55°C.

- Mini-alimentador T-PS.03.

Máximo 3 dispositivos (al kit solo se puede añadir otro dispositivo: o placa o monitor).

Carril DIN.- Dimensiones: 363 (alto) x 148,5 (ancho)