


UNIV-H200SHVF (OEM de DS-2CE56D0T-VFIR3F)
IR HD 1080p



Características principales

- CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
- Salida analógica HD, resolución de hasta 1080p
- Conmutación día/noche
- Smart IR
- Hasta 40 m de distancia IR
- Conmutación TVI/AHD/CVI/CVBS a través de mando en cable
- IP66

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 2MP
Sistema de señales	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1920 (H)x1080 (V)
Iluminación mínima	0.01 Lux(F1.2,AGC ON),0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25(1/30)s a 1/50,000s
Lente	2,8 - 12 mm á F1.4
	Angulo de visión: 102,25° – 32°
Día y Noche	ICR
Ajuste de ángulo	Pan: de 0° a 360°, Inclinación: de 0° a 75°, Rotación: de 0° a 360°
Sincronización	Sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	1080p-25fps/1080p-30fps
Salida de vídeo HD	1 salida analógica HD
Relación S/N	>62dB
General	
Condiciones de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 Vcc ±15%
Consumo de energía	máximo. 4w
Nivel de protección	IP66
Rango IR	Hasta 40m
Dimensiones	Ø130,54 x 102,4 mm (5,1" x 4")
Peso	Aprox. 710g

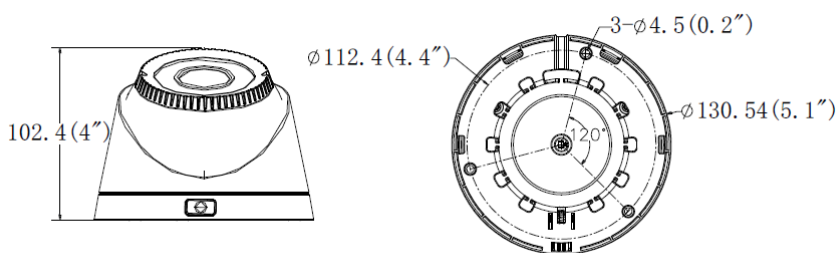

Accesorios



DS-1280ZJ-M

Caja de conexiones.
Salida para tubo visto.
En aluminio blanco.



DS-1273ZJ130TRL

Soporte a pared.
En aluminio blanco.
131 x 183,5 x 228,5 mm



DS-1276ZJ

Adaptador a esquina.
Habitualmente
usar con
DS-1273ZJ-130-TRL



DS-1275ZJ

Adaptador a poste
(φ67-127mm).
Usar con
DS-1273ZJ-130-TRL