


B-9441S4-C

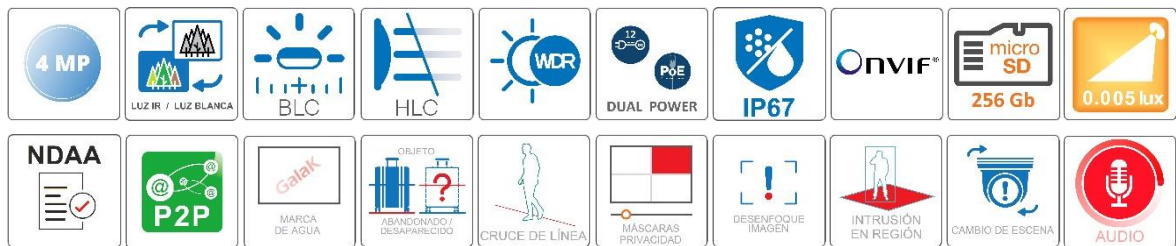


Mini-Bullet IP 4MPx óptica fija 2,8mm DUAL LIGHT

Sensor imagen	1/3" CMOS			
Tamaño Imagen	2560x1440 – 4MPx			
Electronic Shutter	1/2s ~ 1/100000s			
Iris	Fijo			
Min. Iluminación	0,005 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux con IR			
Lente	2.8mm@F1.6, Horizontal FoV: 94°; Vertical FoV: 50°; Diagonal FoV: 115°			
Focus	Fijo			
Métrica lente	M12			
Día&Noche	ICR			
Wide Dynamic Range	WDR 120dB			
BLC	Sí			
HLC	Sí			
Digital NR	Sí			
Ajuste ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~80°; Rotacion: 0°~360°			
DORI Distancias				
	Detección	Observación	Reconocimiento	Identificación
2.8mm	61.76 m	24.70 m	12.30 m	6.18 m
Imagen				
Video Compresión	Main stream: H.265 / H.264 Sub stream: H.265 / H.264 / MJPEG Third stream: H.265 / H.264 / MJPEG			
Resolución	4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, 480 × 240, CIF			
Stream Principal	60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~25fps)			

B-9441S4-C

Sub-Stream	60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps)
Tercer Stream	60Hz: D1/480× 240/CIF (1~30fps);50Hz: D1/480× 240/CIF(1~25fps)
Bit Rate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Bit Rate Type	VBR / CBR
Compresión Audio	G711A/U
Regulaciones Imagen	ROI, Saturación, Brillo, Tono, Contraste, Wide Dynamic, Nitidez, Imagen Espejo, Volteo Imagen, Reducción ruido, etc.
ROI (region interés)	Cada ROI se puede configurar separadamente
Interfaces	
Red	RJ45
Audio	ICH entrada audio
Almacenamiento	Alojamiento para tarjeta microSD de hasta 256Gb
Reset	Sí
Funciones	
Monitorización remota	Navegador Web / APP
Navegadores Web	IE11 (require plug-in) / Chrome 89+ / Edge 89+ / Firefox 87+ / Safari 14.0
Conexión online	Soporta simultáneamente monitorización de hasta 3 usuarios; Soporta multi-stream para transmission tiempo real
Protocolos de red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS
Interfaz de Protocolo	ONVIF
Smart Alarm	Detección de Movimiento, microSD llena, error en microSD
Smart Event	Detección de: intrusión en una región, cruce de línea, objeto abandonado / desaparecido, excepción de video (cambio de escena, desenfoco video, etc.)
Otras Funciones	Marca de agua, mascara de vídeo, heartbeat (supervision), vision pasillo
Seguridad	Video encriptado, firmware encriptado, encriptación HTTPS, configuración de encriptación, bloqueo de inicio de sesión ilegal, filtrado de direcciones IP, autenticación 802.1x, autenticación para HTTP/HTTPS
PoE	Sí
Distancia iluminación	IR: 20 ~ 30 m / Luz blanca: 20 ~ 30 m
Protección	IP67
Otros	
Alimentación	12Vcc y PoE
Consumo	< 6W
Entorno de trabajo	- 30 °C ~ 60 °C / Humedad: menor del 95% (sin condensación)
Dimensiones (mm)	167.5 × 74.5 × 74.5
Peso (neto)	Aprox. 0.45Kg
Instalación	Techo / Pared
Certificados	CE, FCC. Y cumple con Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006)

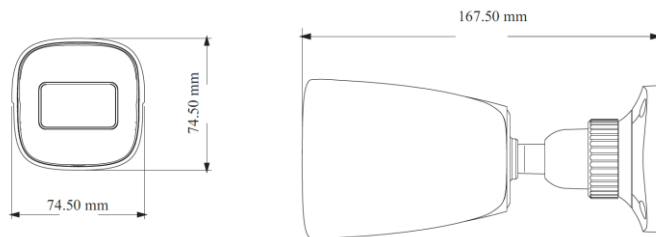

ACCESORIOS OPCIONALES:

H0103



H0301

