


G-VM15

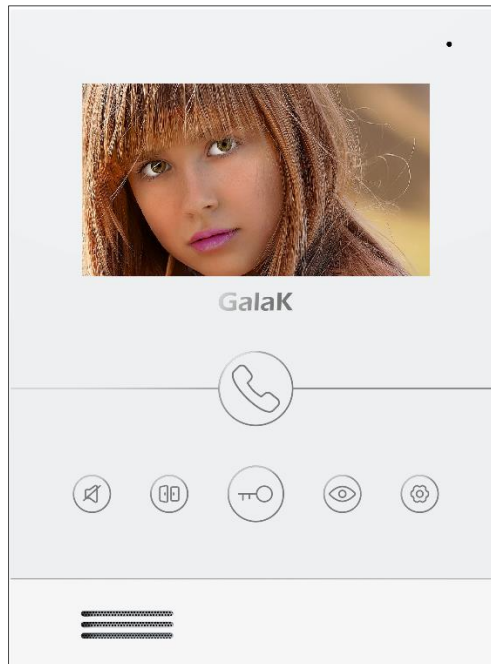

Monitor de superficie, incluye soporte de sujección

Pantalla LCD 4,3" con pulsadores táctiles retroiluminados

Viva voz, manos libres

Control de hasta un máximo de 2 cerraduras, con teclas directas para las 2

Selección del tono de llamada entre varios sonidos e incluso anulación temporal

Regulación del volumen del tono de llamada (incluso silenciado)

Función "mute" (silenciado micrófono)

Función de monitoreo: activación de imagen de cámara sin ser llamado

Regulación de imagen (brillo, contraste y color)

Condiciones de utilización: -20°C/+55°C -- 90%HR a 35°C -- IP40

Dimensiones sin soporte (mm): 180 alto x 134 ancho x 14,5 fondo