

UNIV-H200CNSTZ (OEM de DS-2CE19D3T-IT3ZF) Cámara bullet varifocal Motorizada EXIR de 2 MP






Características clave:


- CMOS de alto rendimiento de 2 MP
- Luz ultra baja
- Resolución de 1920 a 1080
- Lente varifocal motorizada de 2,7 mm a 13,5 mm, enfoque automático
- EXIR 2.0, Smart IR, hasta 70 m de distancia IR
- Menú OSD, DNR 3D, WDR verdadero de 120 dB, conmutación día/noche
- Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67
- Control por coaxial (HIKVISION-C)

UltraLow
Light


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 2.0 megapíxeles
Sistema de señales	PAL/NTSC
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 1080p a 25fps NTSC: 1080p-30fps
Resolución	1920 (H) á1080 (V)
Iluminación mínima	0.005 Lux(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50,000 s NTSC: 1/30 s a 1/50,000 s
Lente	2,7 mm a 13,5 mm
Campo de visión horizontal	De 102o a 31o
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: de 0º a 360º, Inclinación: de 0º a 90º, Rotación: de 0º a 360º
Sincronización	Sincronización interna
WDR (rango dinámico amplio)	120 dB
Menú	
Agc	Alto/Medio/Bajo
D/N Moda	Automático/Color/BW (Blanco y Negro)
Modo Imagen	STD/HIGH-SAT
HLC (Compensación de resaltado)	Sí
BLC (Compensación de retroiluminación)	Sí
Wdr	Sí
DNR 3D	Nivel 1 a 9
Lengua	Inglés
Funciones	Brillo, Nitidez, DNR 3D, Espejo, IR inteligente
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
Botón De Interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ± 25% -A: 24 VCA 15%, 12 VCC -20% <i>*Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar alimentación de cada cámara.</i>
Consumo de energía	máximo. 7.7 W
Nivel de protección	IP67
Material	Metal Y plástico
Rango IR	Hasta 70 m
Dimensiones	84,5 mm a 92 mm a 255,1 mm (3,33 " x 3,62" a 10 ")

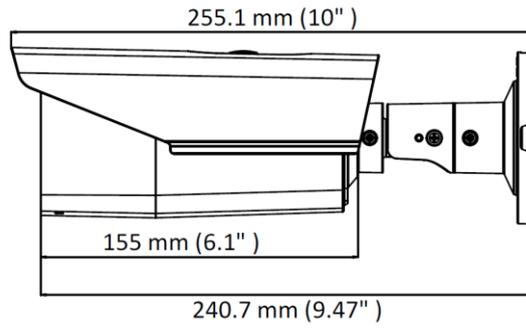


Accesorios



DS-1280ZJ-S
Junction Box



DS-1275ZJ-SUS
Vertical Pole Mount



DS-1276ZJ-SUS
Corner Mount