


SD11

Galak
SECURITY

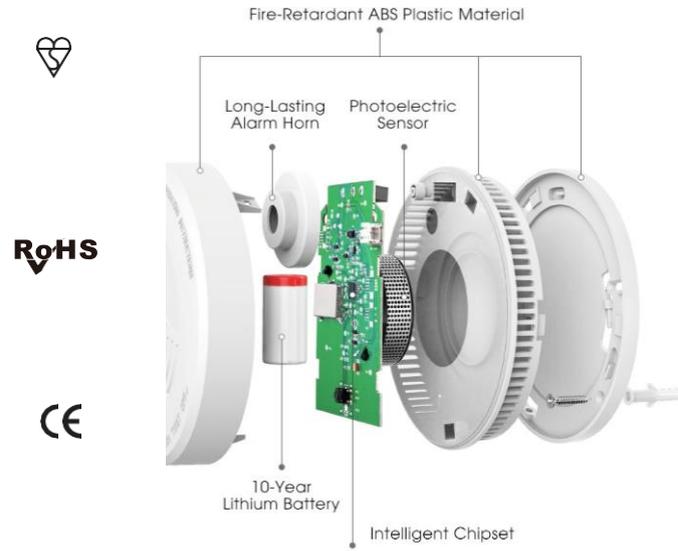

- Led con indicaciones de: funcionamiento normal, test, alarma, modo silencio, batería baja y avería.
- Sirena interior (85dB a 3 metros) con indicaciones de: alarma, avería, batería baja y test
- Vigilancia automática de fallos tanto de la cámara de medición como de la tensión de la pila.
- Auto-reset, pulsador de test y/o silencio
- Se suministra con base, pila, tornillos y tacos.
- Dimensiones: Ø 145 x 50 mm (base incluida).

Detector autónomo de humos SD11

Especificaciones

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Según noma | EN 14604 |
| Sensor | Fotoeléctrico |
| Voltaje | 3 VDC |
| Batería | 3 V lithium battery (CR17335) |
| Temperatura funcionamiento | 0-55 °C |
| Humedad relativa | < 95% RH (non-condensing) |

